

BLOC – PUERTA CORTAFUEGO Enrasada exterior 1 HOJA Ei 902-A/C-5/44 db.

Ensayo / Certificado
Expediente nº 11/2241-159 EUROCLASES Categoría A APPLUS



Sistema Patentado / Título Modelo Utilidad / Solicitud nº201230712 Publicación nº ES1077415U

DESCRIPCION**MARCO – composición:**

Preferido de pino aferrado a pared.
Cercos o Batiente de MDF hidrófugo de 70 a 155 mm
Tapetas o tqapajuntas de MDF 70x10 mm
Burlite acústico – intumescente, encastrado en el Cerco o Batiente

HOJA – composición:

Núcleo interior aglomerado de 40 mm
Cantos Perimetrales de MDF recercados con Palusol de 40x2 mm
Acabado a dos caras con tablero de partículas de 3 mm
Acabado de MDF de 7mm a dos caras

MEDIDAS HOJA:

Ancho: de 700 mm hasta 820 mm
Altura: de 1400 mm hasta 2420 mm
Grosor 60 mm
Peso 39 kg/m² (Aprox.)

MEDIDAS BLOC:

800 mm hasta 1000 mm
1430 mm hasta 2170 mm
70 mm hasta 155 mm
47 Kg/m² (Aprox.)

HERRAJES:

4 Pernos acero inoxidable de 100x86 mm
1 cerradura de pestillo y llave – antipánico-sin cilindro (no suministradas)
Posibilidad de incorporar todo tipos de cerraduras
Muelle cierra-puertas atornillado por superficie de la hoja (no suministrado)
Muelle oculto embutido canto superior ensayo ITS 96 DORMA (no suministrado)
Posibilidad de incorporar todos los tipos de cierra-puertas
Burlite Automático PLANET HS RD/48 db. (no suministrado)

ACABADOS DE HOJA Y MARCO:

Fibras en crudo – Fibras pre-pintadas – Chapado en madera
Natural – Lacado – melaminado o estratificado
Acadados especiales según decoración

OPCIONES:

Cierre estanco parte inferior hoja suelo tipo guillotina
Muelle oculto embutido en hoja
Composiciones de chapa de madera
Molduras y paneles en la hoja, composiciones de chapa de madera

ACRISTALAMIENTO:

Posibilidad de incorporar cristales redondos, cuadrados o rectangulares con medidas máximas de 0,7 m²

Datos orientativos. Reservado el derecho de modificación sin previo aviso, en el interés de la mejora del producto
La instalación se efectuará según las indicaciones de colocación, en base a los ensayos efectuados.

BLOC - PUERTA CORTAFUEGO Enrasada exterior 1 HOJA


Ei 902-A/C-5/44 db.

Ensayo / Certificado

Expediente nº 11/2241-159 EUROCLASES Categoría A APPLUS



Sistema Patentado / Título Modelo Utilidad / Solicitud nº201230712 Publicación nº ES1077415U

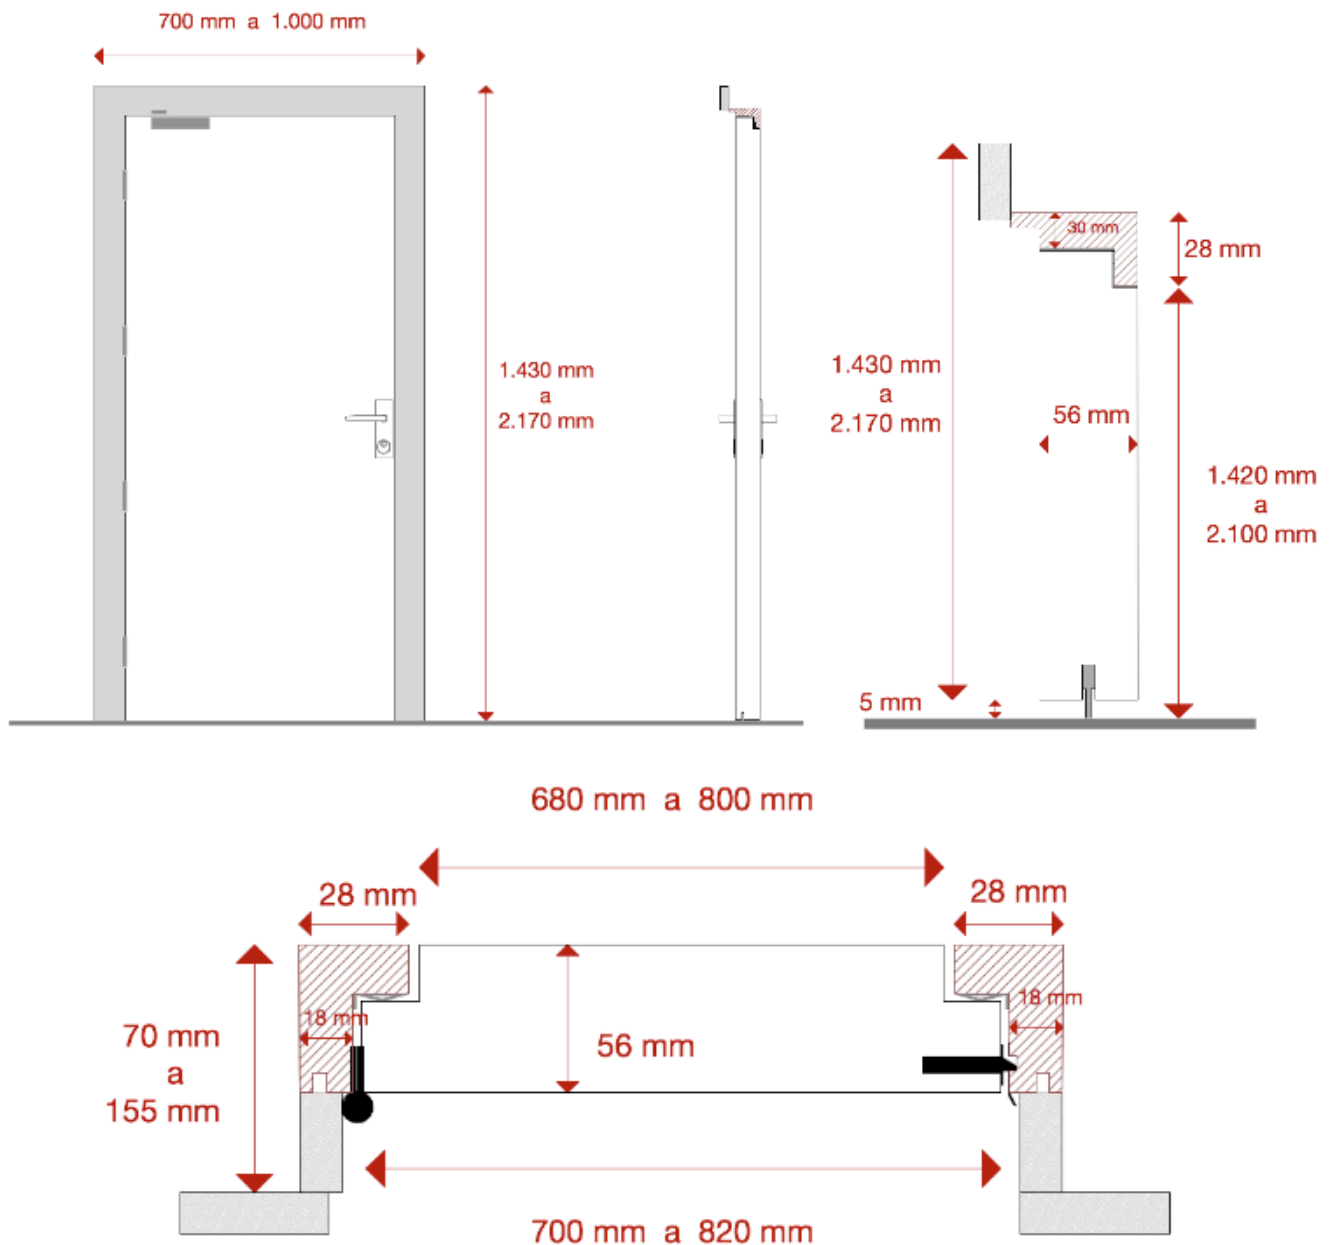

Datos orientativos. Reservado el derecho de modificación sin previo aviso, en el interés de la mejora del producto

La instalación se efectuará según las indicaciones de colocación, en base a los ensayos efectuados.